

 suprabeam®

Q1_r



550
LUMENS



Li-Po
720 mAh



100 m



48 g



20° - 70°

501.5011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

550 LUMENS

HELLE STIFTLAMPE

Die Q1r ist unsere bisher stärkste Stiftlampe. Mit 550 Lumen erhalten Sie extreme Leistung in einer Lampe die perfekt in Ihre Tasche passt.



INTERNE LADUNG MIT USB-C

USB-C kompatibel. Die Lampe kann überall geladen werden, entweder mit einem 5V/2A Adapter, am Computer oder im Auto. Ladezeit bis 80% in nur 1 Stunde.

Q1r



550 LUMENS

Q1



160 LUMENS

GLEICHE GRÖSSE WIE DIE Q1

Die Q1r hat die gleiche Grösse wie die klassische Q1, aber die Q1r liefert mit eindrucksvollen 550 Lumen mehr als das 3-Fache an Licht.



ERGONOMISCHER ELEKTRONISCHER SCHALTER

Der taktile ergonomische Schalter ist einfach zu bedienen und gibt eine taktile Rückmeldung. Dieser elektronische Schalter ist mit einem soliden Silikondeckel geschützt für eine lange Lebensdauer.



DREHBARE HYPERFOKUS™


Der Drehbare Hyperfokus™ lässt Sie durch einfaches Drehen von Flutlicht zu Punktbeleuchtung wechseln. Bedienen Sie den Fokus mit zwei Fingern zum Wechsel von 20 bis 70°.



DIM- UND STEP-MODE

Der taktile elektronische Schalter, kombiniert mit der neuen Steuerung, ermöglicht es das Licht einfach und stufenlos von 125 bis 6 Lumen zu dimmen. Die Q1r kann auch auf einen 3-Stufen Modus umgestellt werden.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

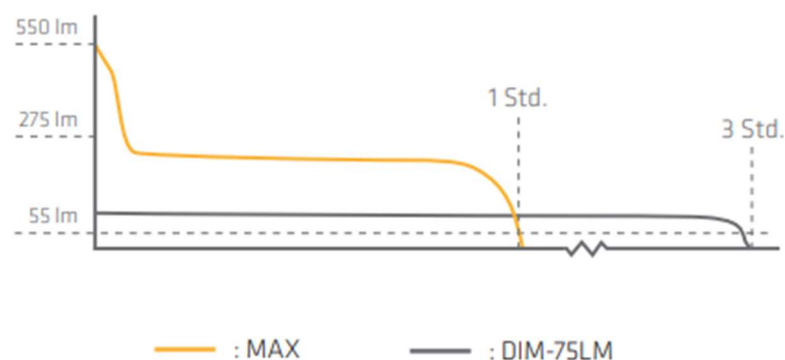

MAX

550 LUMENS
h. 55

1 Std.

DIMMUNG

125 LUMENS
h. 6

1⁴⁵ min - 50 Std.

DIM-75LM

75 LUMENS
h. 7.5

3 Std.

INHALT

LAMPE



USB-C KABEL



HANDBUCH



GRÖSSE



VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17,5 x 6 x 2 cm / 125 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	27 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20,2 x 19,5 x 19,5 cm / 3,6 kg
Artikelnummer:	501.5011
EAN-CODE:	5704049908222

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Drehbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 141,5 mm, ø: 15 mm
Gewicht inkl. Batterie:	48 g
IP-Schutzart:	IP20
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, DIM und STEP mode
Stromquelle:	1 x Li-Po (720 mAh)
Ladezeit:	80% = 1 Std, 100% = 1 Std 30 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlight / 100 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 550 lm / Dimmung: 125-6 lm
Brenndauer:	Max: 1 Std. / Dim (6 lm): 50 Std.
Zubehör:	Befestigungsclip, USB-C Kabel
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C