

 suprabeam®

Q2



200
LUMENS



1 x AA



150 m



80 g



10° - 70°

502.1011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



SCHIEBE-HYPERFOKUS™

Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches Schieben des Lampenkopfes mit einer Hand.



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Der fortschrittliche, elektronische Mikrokontroller lässt Sie einfach zwischen höchster und niedrigster Leuchtkraft wechseln. Zudem steuert er die Leuchtkraft für eine optimale Batterielebensdauer.



SPRITZWASSERDICHT - IPX4

Die Q2 hat die Schutzart IPX4, das bedeutet sie ist wasserfest. Benutzen Sie die Q2 in allen Wetterbedingungen ohne sich Gedanken über Ihr Licht machen zu müssen.



PROFI-GÜRTELTASCHE


Behalten Sie Ihre Q2 jederzeit in Reichweite mit der beiliegenden Gürteltasche. Mit dem festen und zuverlässigen Klettverschluss brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen das die Q2 herausfällt.



SCHALTER

Der Schalter ist ein Metallknopf mit Touch-Funktion auf der Rückseite, mit der Sie die Lichtmodi durchschalten können ohne den Schalter vollständig aktivieren zu müssen. Die verschiedenen Lichtfunktionen werden von einer ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

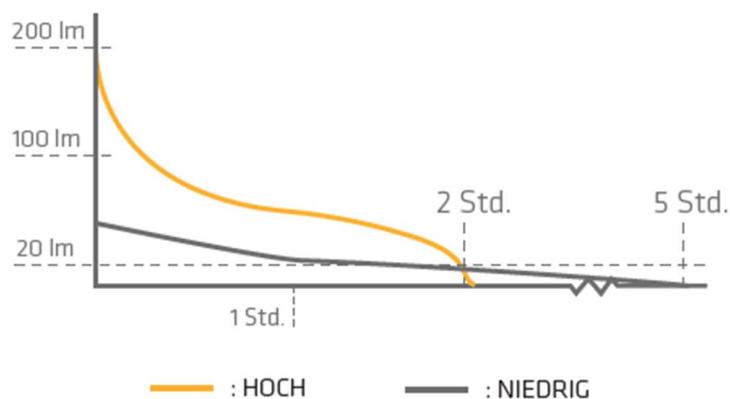

HOCH

200 LUMENS

2 Std.

NIEDRIG

40 LUMENS

5 Std.

INHALT

LAMPE



BATTERIE



GURT



TASCHE



HANDBUCH



GRÖSSE



VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17.5 x 12 x 3 cm / 198 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	18 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.2 x 19.5 x 37.5 cm / 3.8 kg
Artikelnummer:	502.1011
EAN-CODE:	5704049908239

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall
Größe:	L: 116 mm, ø: 26 mm
Gewicht inkl. Batterie:	80 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 2-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	1 x AA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AA NiMh 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 150 Meter
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 200 lm / Niedrig: 40 lm
Brenndauer:	Hoch: 2 Std. / Niedrig: 5 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschleufe