

 suprabeam®

W6r



4600
LUMENS



Li-ion
76.9 Wh



2140 g



2x110°



IP54

410.1301

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP54

Wasserdicht und staubdicht nach IP 54 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



180° SCHWENKBARES LICHT

Die W6r hat zwei Leuchten, die einzeln 180° ausgeklappt werden können. Das bedeutet, mit der W6r können gleichzeitig zwei gegenüberliegende Flächen beleuchtet werden.



90° VERSTELLBARET GRIFF

Der 90° schwenkbare Griff an der W6r gewährleistet einen sehr flexiblen und vielseitigen Einsatz für viele Situationen.




EXTERNE BATTERIE

Der 5200 mAh Li-Ionen-Akku kann extern aufgeladen werden, während eine Ersatzbatterie in der W6r verwendet wird. Die Ersatzbatterie ist separat erhältlich (410,9001).



HOHER CRI +80


Die W6r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die wahren Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbbechtheit gefragt ist.



POWERBANK - FUNKTION

Der W6r Li-Ionen-Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion mit integriertem USB-Anschluss.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

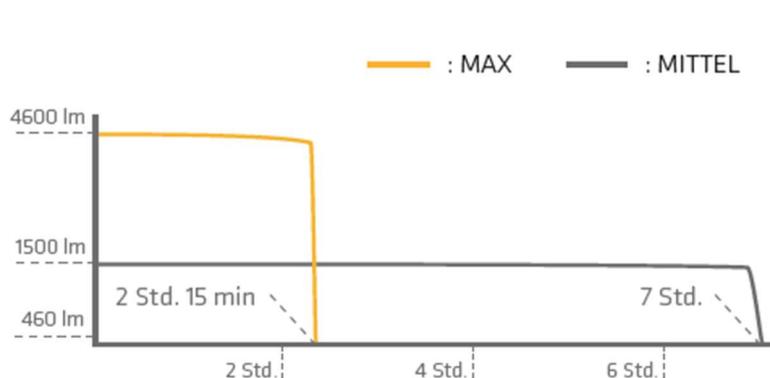

MAX

4600 LUMENS

2 Std. | 15 min

HOCH

3000 LUMENS

3 Std. | 30 min

MITTEL

1500 LUMENS

7 Std.

NIEDRIG

750 LUMENS

14 Std.

INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



BATTERIE



VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	9405 4099
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 31.8/18.2/16 cm / 2660 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	4 Stück, 38 x 33.5 x 33.5 cm / 11.2 kg
Artikelnummer:	410.1301
EAN-CODE:	5704049908086

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	120 Stückx SMD LEDs, 5700K
Gehäuse-Material:	2K Plastic Soft/Hard
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Max, Hoch, Mittel, Niedrig
Größe:	H: 288mm, W: 176mm, D: 131mm
Gewicht inkl. Batterie:	2410g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP54 / IK07
Temperaturbereich:	-10°C to +40°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 14.8V, 5200 mAh, 76.96 Wh
Ladezeit:	5 Std.
Lichtstrahl / Leuchtwerte:	90° Einstellbarer Griff, 2x180° Einstellbarer Flutlicht / 80 m
Lichtleistungsstufen:	Max: 4600lm, Hoch: 3000lm, Mittel: 1500lm, Niedrig: 750lm
Brenndauer:	Max: 2 Std. 15 min, Hoch: 3 Std. 30 min, Mittel: 7 Std., Niedrig: 14 Std.
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 20V 1.1A
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C