

 suprabeam®

D2_r



700
LUMENS



Li-ion
9.6 Wh



210 g



120°/20°



IP65

410.1101

DIMENSIONS



3.55 cm



9.35 cm

8 cm

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

CARACTÉRISTIQUES



ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP65

Testé selon IP65 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux.



AIMANT

Avec l'aimant intégré dans la poignée du D2r il peut être fixé sur une surface magnétique comme une lampe de travail fixe.



180° RÉGLABLE

La poignée pivotant à 180° fait du D2r une lampe de travail flexible



FAISCEAU DOUBLE

Le D2r possède deux projecteurs de 20° et 120° qui peut être utilisés selon la situation.



CRI +80 ÉLEVÉ


Le D2r a un CRI élevé (+80) pour faire ressortir les vraies couleurs. Avec le fort CRI le D2r offre les couleurs les plus naturelles pour rendre la journée de travail beaucoup plus facile.



3 INDICATEURS DE NIVEAU DE BATTERIE

Les 3 indicateurs LED de niveau de batterie indiquent la quantité d'énergie restant dans le D2r et quand il a besoin d'être rechargé.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

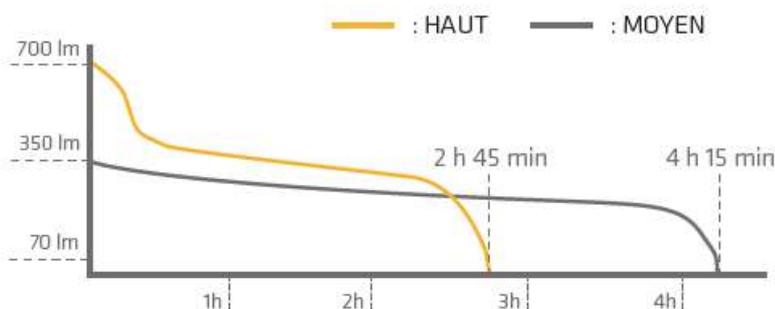

HAUT

| | |
|------------|--------------|
| 700 LUMENS | 2 h 45 min |
|------------|--------------|

MOYEN

| | |
|------------|--------------|
| 350 LUMENS | 4 h 15 min |
|------------|--------------|

BAS

| | |
|------------|------|
| 100 LUMENS | 12 h |
|------------|------|

PROJECTEUR

| | |
|------------|-----|
| 250 LUMENS | 4 h |
|------------|-----|

CONTENU

LAMPE DE TRAVAIL



ADAPTATEUR



CABLE USB-C



EMBALLAGE



EMBALLAGE

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier : | 9405 4099 |
| Emballage: | Boîte en carton |
| Contenu / Taille / Poids de la boîte : | 1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 21.5/11.6/4.8 cm / 350 g |
| SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton : | 24 pièce, 46.5 x 31 x 25 cm / 8.7 kg |
| Référence : | 410.1101 |
| GENCOD : | 5704049908048 |

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|---|
| LED : | Large lumière de projection: 7W COB LED, 6500K, Projecteur: 3W SMD LED, 6500K |
| Traitement de surface / Matériau du boîtier: | 2K boîtier en plastique durable |
| Couleur du boîtier: | Noir / Gris Clair |
| Interrupteur à l'arrière: | PROJEC TEUR, BAS, MOYEN, HAUT |
| Dimensions: | H: 93.5 mm, W: 80 mm, D: 35.5 mm |
| Poids avec batterie: | 210 g |
| Indice de protection: | Étanche à l'eau et à la poussière IP65 / IK07 |
| Température (fonctionnement): | -10°C à +40°C |

ÉLECTRONIQUE

| | |
|---------------------------------|--|
| Contrôleur Intégré: | Oui, Contrôleur à 4-niveau |
| Source d'alimentation standard: | Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh |
| Temps de charge: | 3 heures 15 min |
| Type de faisceau / Distance: | Concentré: 120 m, projection: 35 m |
| Puissance: | HAUT: 700 lm, MOYEN: 350 lm, BAS: 100 lm / Projecteur: 250 lm |
| Temps d'éclairage: | HAUT: 2h 50 min, MOYEN: 4 h 15 min, BAS: 12 h, Projecteur: 4 h |
| Accessoires Inclus: | 110V -240V AC/DC ADAPTATEUR / 5V 1A, Cable USB-C |
| Température de charge: | -0°C à +45°C |