

 suprabeam®

I4_r



1000
LUMENS



Li-ion
12.4 Wh



382 g



120°



IP65

410.1001

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP65

Testé selon IP65 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux conditions.



AIMANT

Avec 3 aimants super puissants à l'arrière et au pied, la I4r peut non seulement être utilisée comme lampe à main mais aussi comme lampe de travail polyvalente.



LAMPE 180° PLIABLE

Avec la tête rotative pliable 180° la I4r assure une utilisation dans de multiples situations.



LAMPE TORCHE - 200LM

Avec une lampe de 200 Lumens intégré dans la partie supérieure, la I4r peut être utilisée dans toutes sortes de situations.



CHROCHET CACHÉ


A l'arrière de la I4r 2 crochets escamotables qui vous permettent d'accrocher votre lampe et d'avoir une grande surface d'éclairage.



ROBUSTE - IK09

La conception robuste avec protection IK09, la I4r incassable dans presque toutes les situations. Emmenez la I4r partout et elle sera votre fidèle compagnon.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

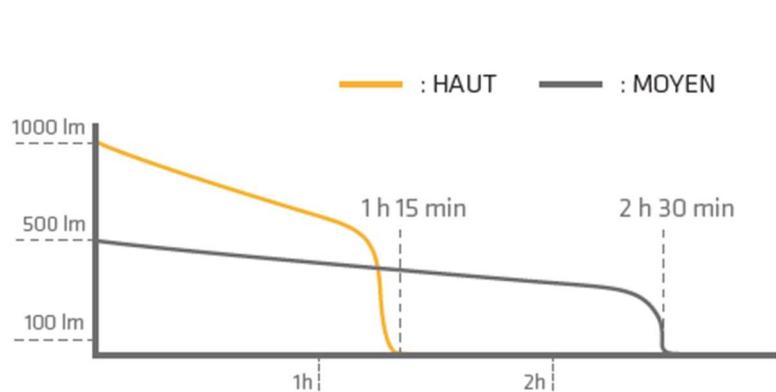

HAUT

1000 LUMENS

1 h | 15 min

MOYEN

500 LUMENS

2 h | 30 min

BAS

250 LUMENS

4 h | 15 min

LAMPE TORCHE

200 LUMENS

CONTENU

LAMPE DE
TRAVAIL



ADAPTATEUR



CABLE USB-C



EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier :	8513 1000
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte :	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 27/10/8.5 cm / 550 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton :	12 pièce, 36 x 31.5 x 29 cm / 7.2 kg
Référence :	410.1001
GENCOD :	5704049908024

SPÉCIFICATIONS

LED :	Lumière principale: 10W COB LED, 6,500K, Lampe torche: 4W SMD LED,6,500K
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	Lampe torche, HAUT, MOYEN, BAS
Dimensions:	H: 260 mm, W: 53 mm, D: 39.3 mm
Poids avec batterie:	382 g
Indice de protection:	Étanche à l'eau et à la poussière IP65 / IK09
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur Intégré:	Oui, le contrôleur 4-étape de presse
Source d'alimentation standard:	Li-ion 3.7V, 3350 mAh, 12.39 Wh
Temps de charge:	4 heures 30 min
Type de faisceau / Distance:	180° Tête réglable / Lampe torche: 75 m, Lumière principale: 40 m
Puissance:	HAUT: 1000 lm, MOYEN: 500 lm, BAS: 250 lm / Lampe torche: 200 lm
Temps d'éclairage:	HAUT: 1 h, MOYEN: 3 h, BAS: 11 h
Accessoires Inclus:	110V -240V AC/DC A / 5V 1A, Cable USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C