

 suprabeam®

Q2



200
LUMENS



1 x AA



150 m



80 g



10° - 70°

502.1011

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Le microcontrôleur électronique offre une possibilité entre une puissance lumineuse élevée et faible par une simple opération de commutation. De plus, il contrôle le flux lumineux pour une durée de vie optimisée de la pile alcaline.



RESISTANTE À L'EAU - IPX4

La Q2 est classée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Utilisez la Q2 par tous les temps sans avoir à vous soucier de votre lumière.



POCHETTE PROFESSIONNELLE


Gardez votre Q2 à portée de main à tout moment avec la pochette de ceinture fournie. Avec son boîtier Velcro robuste et fiable, vous n'avez pas à craindre que votre Q2 ne tombe.



COMMUNICATEUR

Le bouton métallique à l'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche, vous permettant de changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe. Les différentes fonctions d'éclairage sont fournies par notre circuit de contrôle intelligent de la lumière.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

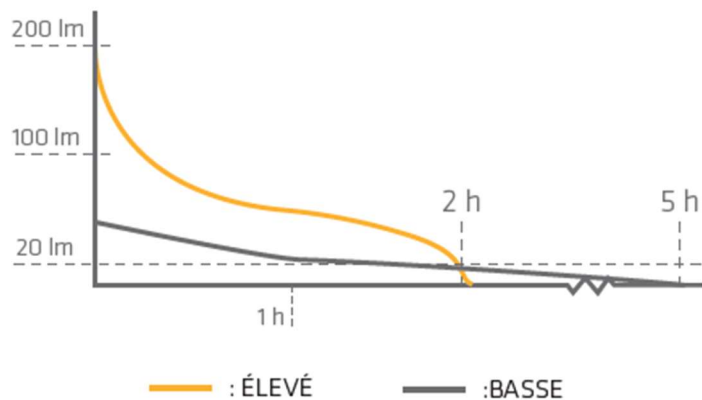

ÉLEVÉ

200 LUMENS
20

2 h

BASSE

40 LUMENS
4

5 h

CONTENU

TORCHE



BATTERIE



LANIÈRE



POCHETTE



MANUEL



DIMENSIONS



EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 17.5 x 12 x 3 cm / 198 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	18 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20.2 x 19.5 x 37.5 cm / 3.8 kg
REFERENCES:	502.1011
Gencod:	5704049908239

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante*
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Le bouton métallique à l'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche
Dimensions:	L: 116 mm, ø: 26 mm
Poids avec batterie:	80 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur Intégré:	Oui, régulateur à 2 niveaux
Source d'alimentation standard:	1x AA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, with AA NiMh 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 150 Mètres
Flux lumineux:	Élevé: 200 lm / Basse: 40 lm
Temps d'éclairage:	Élevé: 2 h / Basse: 5 h
Accessoires Inclus:	Pochette professionnelle