


 suprabeam®

Q4xr



800
LUMENS

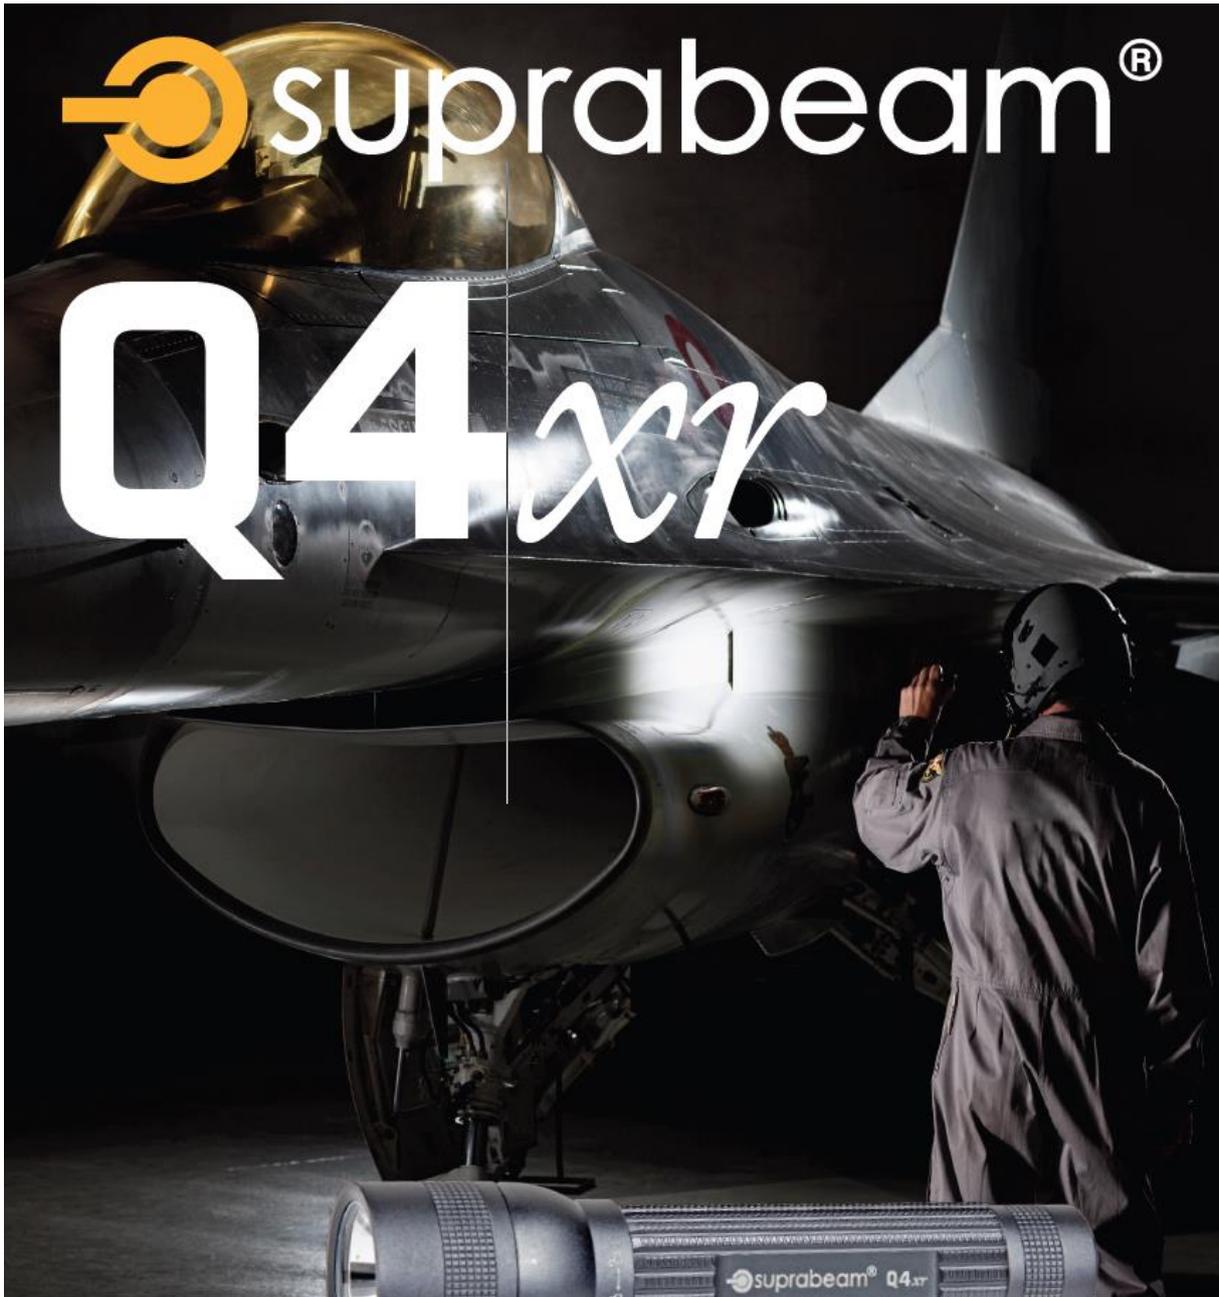

2 x Li-ion
2200 mAh



250 m



132 g



10° - 70°

504.6105

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Lorsque vous coulissez la torche sur la mise au point, il suffit de tourner la tête de quelques degrés vers la gauche pour activer la fonction de verrouillage. Cela active une fonction de freinage qui empêche tout glissement indésirable de la mise au point du faisceau large.



RECHARGE RAPIDE EXTERNE

Connecté par micro USB standard et avec notre adaptateur secteur 5V/2A-230V AC, il charge la cellule Li-Ion au débit maximal. Avec ou sans alimentation USB, il affiche l'état de la batterie sur une bande lumineuse à 5 LED à tout moment.



POCHETTE PROFESSIONNELLE

Gardez votre Q4xr à portée de main à tout moment avec la pochette de ceinture fournie. Avec son boîtier Velcro robuste et fiable, vous n'avez pas à craindre que votre Q4xr ne tombe.



BATTERIE DE RECHANGE - 18650


Avec deux batteries de 2200 mAh incluses de série, vous pouvez charger une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche. Cela vous donne la liberté d'utiliser la torche sans interruption et vous n'aurez plus à vous soucier de cesser d'utiliser la torche pour charger la batterie.



RESISTANTE À L'EAU - IPX4

La Q4xr est classée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Utilisez la Q4xr par tous les temps sans avoir à vous soucier de votre lumière.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

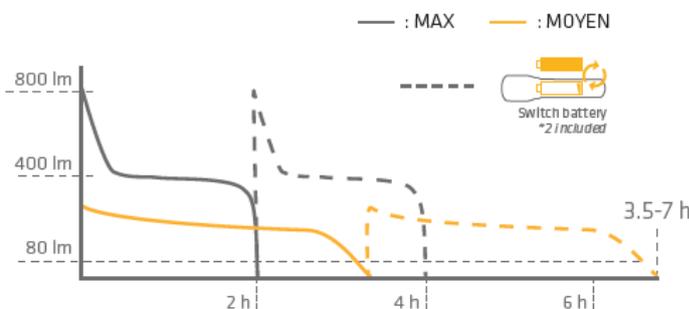

MAX	800 LUMENS h. 80	2h	x2
ÉLEVÉ	350 LUMENS h. 35	2h 15 min	x2
MOYEN	200 LUMENS h. 20	3h 30 min	x2
BASSE	50 LUMENS h. 5	24h	x2

CONTENU



DIMENSIONS



EMBALLAGE



EMBALLAGE



PE PORTABLE BOX WITH SPACE FOR SECOND BATTERIE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Boîte portable PE avec espace pour la deuxième batterie
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, 25 x 21 x 7 cm / 975 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	8 pcs, 41 x 41 x 28 cm / 6.5 kg
REFERENCES:	504.6105
Gencod:	5704049902626

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Le bouton métallique à l'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche
Dimensions:	L: 134 mm, ø: 32 mm
Poids avec batterie:	132 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +35°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 5 niveaux
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (2200 mAh), 2 pcs. inclus
Temps de charge:	80% = 1 h 20 min, 100% = 2 h 40 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 250 Mètres
Flux lumineux:	Max: 800 lm / Élevé: 350 lm / Moyen: 200 lm / Basse: 50 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h / Élevé: 2 h 15 min / Moyen: 3 h 30 min / Basse: 24 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle, Lanière, Adapter, Câble-USB, Charger
Température de charge:	-0°C à +45°C