

 suprabeam®

I2 *r*



700
LUMENS



Li-ion
9.6 Wh



373 g



120°



IP54

410.1002

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP54

Wasserdicht und staubdicht nach IP 54 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



MAGNETISCH

Mit dem an der Unterseite der I2r eingebauten Magneten, kann sie auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden. So wird aus der Inspektionslampe ein Arbeitslicht.



180° FALTBARE LAMPE

Mit dem 180° falt- und 180° drehbaren Kopf ist die I2r eine sehr flexible und vielseitige Arbeitslampe für alle Situationen.



DIMMUNG

Der Dimm-Schalter bietet eine einfache und stufenlose Leistungseinstellung. Stellen Sie das Licht von 60-700 Lumen ein durch einfaches Drehen des Schalters.



EINGEKLAPPTER HAKEN


Auf der Unterseite der I2r befindet sich ein eingeklappter Haken mit dem Sie die I2r aufhängen und als Arbeitsleuchte benutzen können.



TOP LICHT

Die I2r hat am Ende des faltbaren Arms eine Lampe eingebaut. Damit kann sie noch vielseitiger benutzt werden.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

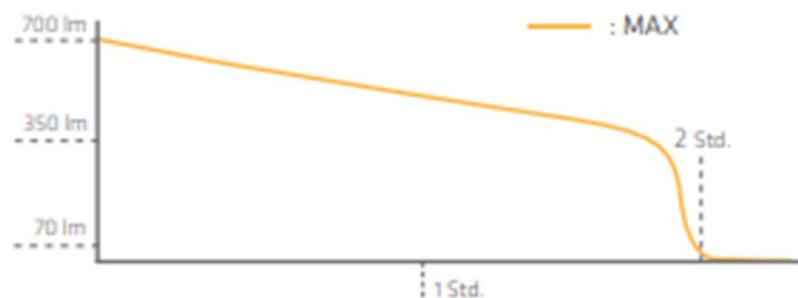

DIMMUNG

| | | |
|------------|----|-----------|
| 700 LUMENS | 60 | 2-16 Std. |
|------------|----|-----------|

TOP LICHT

| | | |
|------------|--|---------|
| 120 LUMENS | | 10 Std. |
|------------|--|---------|

INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



USB-C KABEL



VERPACKUNG



VERPACKUNG

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zolltarifnummern: | 8513 1000 |
| Verpackung: | Kartonschachtel |
| Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht: | 1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 25/15/5.5 cm / 550 g |
| Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht: | 12 Stück, 36 x 26.5 x 32 cm / 74 kg |
| Artikelnummer: | 410.1002 |
| EAN-CODE: | 5704049908031 |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konfiguration LED / Fokus: | Arbeitslicht: COB LED, 6,500K, Top Licht: SMD LED, 6,500K |
| Gehäuse-Material: | Aluminium, 2K Kunststoff |
| Gehäuse-Farbe: | Schwarz und Hellgrau |
| Schalter: | Arbeitslicht: Rad für stufenlose Dimmung, Top Licht: Schalter, ON/OFF |
| Größe: | H: 220.6mm, W: 46mm, D: 66.5mm |
| Gewicht inkl. Batterie: | 373g |
| IP-Schutzart/Aufprallschutzbewertung: | Wasser- und Staubgeschützt IP54 / IK07 |
| Temperaturbereich: | -10°C to +40°C |

ELEKTRONIK

| | |
|-------------------------------|---|
| Integrierte Steuerelektronik: | Ja, dimmbar |
| Stromquelle: | Li-Ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh |
| Ladezeit: | 3 Std. 45 min |
| Lichtstrahl: | 180° rotierender Kopf mit Top Licht |
| Lichtleistungsstufen: | Dimmung: 700-60 lm / Top Licht: 120 lm |
| Brenndauern: | Dimmung: 2-16 Std. / Top Licht: 10 Std. |
| Zubehör: | 110V -240V AC/DC Adapter / 5V 1A, USB-C KABEL |
| Ladetemperatur: | -0°C to +45°C |