

 suprabeam®

I2<sub>r</sub>



**700**  
LUMENS



Li-ion  
9.6 Wh



373 g



120°



IP54

410.1002

## ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



### ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIERE - IP54

Testé selon IP54 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux.



### AIMANT

Avec l'aimant intégré au pied la I2r peut être fixée sur une surface magnétique pour l'utiliser comme une lampe de travail fixe et travailler ainsi les mains libres.



### LAMPE 180° PLIABLE

Avec la tête rotative pliable 180° la I2r peut vous éclairer où vous le souhaitez et ainsi s'adapter à toutes les situations.



### VARIATEUR

Le Variateur offre un simple réglage de la puissance. Ajustez la lumière de 60 à 700 lumens juste en tournant le commutateur.



### CROCHET CACHÉ


Au bas de la I2r un crochet escamotable qui vous permet d'accrocher votre lampe de travail à la hauteur que vous souhaitez ainsi éclairer une grande surface.



### LAMPE EN TOP

La I2r a une lumière puissante dans la partie supérieure du bras pliable, ce qui permet une utilisation dans toutes les situations.

## COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

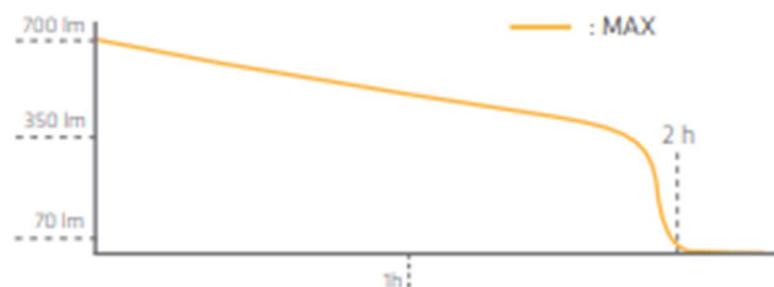

### VARIATEUR

700 LUMENS



60

2-16 h

### TORCHE

120 LUMENS

10 h

## CONTENU

### LAMPE DE TRAVAIL



### ADAPTATEUR



### CABLE USB-C



## EMBALLAGE



### EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier :	8513 1000
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte :	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 25/15/5.5 cm / 550 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton :	12 pièce, 36 x 26.5 x 32 cm / 74 kg
Référence :	410.1002
GENCOD :	5704049908031

## SPÉCIFICATIONS

LED :	Lampe de travail: COB LED, 6,500K, Lampe torche: SMD LED, 6,500K
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Aluminium, 2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	Lampe de travail: Variateur roue Stepless, Lampe en top: Interrupteur à l'arrière, ON/OFF
Dimensions:	H: 220.6 mm, W: 46 mm, D: 66.5 mm
Poids avec batterie:	373 g
Indice de protection:	Étanche à l'eau et à la poussière IP54 / IK07
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

## ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
Temps de charge:	3 h 45 min
Type de faisceau / Distance:	Rotative pliable 180° à 180° avec Lampe torche
Puissance:	Variateur: 700-60 lm / Lampe torche: 120 lm
Temps d'éclairage:	Variateur: 2-16 h / Lampe torche: 10 h
Accessoires inclus:	110V -240V AC/DC / 5V 1A Adaptateur, Cable USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C